

# 小規模水道のてびき

浦安市健康こども部 健康増進課

## 目 次

I はじめに	1
II 小規模水道とは	1
III 小規模専用水道	2
IV 小規模簡易専用水道	5
V 汚染事故等の緊急時の措置	7
VI 小規模専用水道に係る水質検査項目及び検査頻度	8
VII 水質基準及び水質検査の項目	9
VIII 様式等	10
1. 水質検査月報	10
2. 水道施設点検表（自己水源）	11
3. 水道施設点検表（上水受水）	12
資 料	13
千葉県小規模水道条例	13
千葉県小規模水道条例施行規則	19

# I はじめに


一般に「水道」と言われているものは「水道法」で規定する水道を指し、例えば県営水道や市町村水道が挙げられ、その他には専用水道や簡易専用水道といった水道が法的に種々の規制を受けながら衛生的で安全な水の供給が図られています。

しかし、小規模な水道施設については「水道法」の適用から除外されており、とかくその管理の不徹底が指摘されがちです。これらの小規模水道にあっても本質的には一般の水道とその内容は変わりなく、同じように良質で豊富な水が供給されなければなりません。

このような観点から浦安市では平成25年4月1日から「浦安市小規模水道条例」を制定し、50人以上の者に水を供給し、かつ水道法の適用除外となる小規模な水道を対象としてその衛生管理等を指導しています。

# II 小規模水道とは

50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県や市町村等の水道（水道事業）から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、その他のものを「小規模専用水道」といいます。（下図参照：□は水道法適用、▣は浦安市小規模水道条例適用）

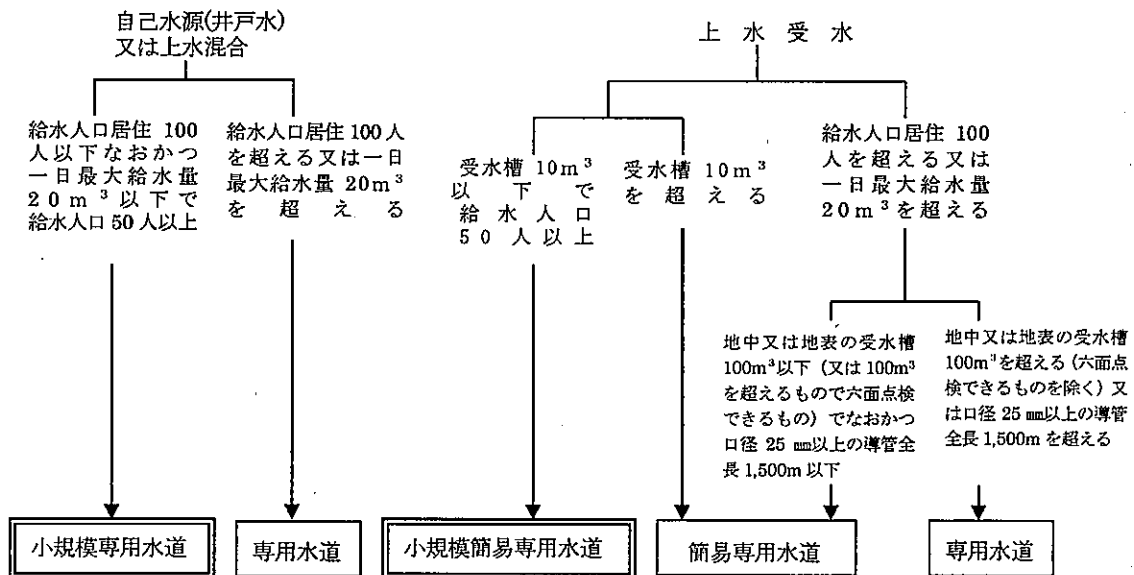


なお、「50人以上の者に飲用の水を供給」とは、設置者が特別な関係（家主、管理者、経営者等）に基づき50人以上の居住者、滞在者に飲用の水を供給することをいいます。

## <条例の適用を受ける小規模水道の給水人口の例示>

- (1) 共同住宅・宅造地等における居住人口
- (2) 学校・幼稚園・保育所等における職員数及び学童・園児数
- (3) 病院・診療所等における職員及び病床数
- (4) 旅館・ホテル等における従業者数及び宿泊収容定員数
- (5) ゴルフ場・遊園施設等における従業者数及び利用定員数
- (6) その他事業所における従業者数及び勤務者数

### Ⅲ 小規模専用水道

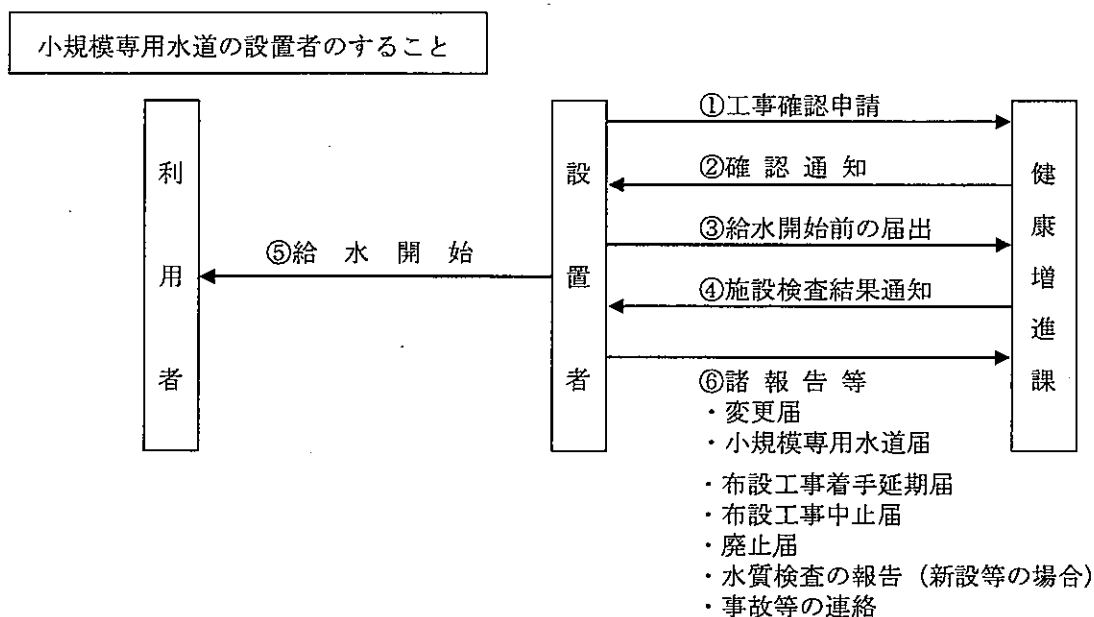

#### 1 健康増進課への届出等

##### (1) 新設工事や増設又は改造工事をする場合

工事を着手する前に、所定の「確認申請書」により、健康増進課へ申請してください。工事の着工は、健康増進課からの「通知書」を受けてから始めてください。

##### (2) 給水開始前の届出

当該工事が竣工したときは、所定の届出用紙により、健康増進課に届け、施設の検査を受けてください。その後、その検査に合格した旨の「通知書」を受けてから給水を開始してください。

##### (3) 変更する場合

設置者が変更になった場合や規模の縮小や拡大があった場合は届出が必要です。

##### (4) 既設の場合

確認を受けていない施設や、既存の施設が給水を受ける者の数が50人以上となった場合等で小規模専用水道に該当するようになった場合は届出が必要です。

##### (5) 布設工事の着手を延期する場合

健康増進課から工事確認の通知を受けた後、工事の着手が予定日より長期に延期するとき（おおむね6か月以上の延期）は届出が必要です。

##### (6) 布設工事を中止した場合

健康増進課から工事確認の通知を受けた後、工事を着手せず、布設計画が消滅した場合は届出が必要です。

##### (7) 廃止する場合（次の場合は届出が必要です。）

- ・給水人数の減少、施設規模の縮小又は消滅等により小規模専用水道でなくなった場合
- ・健康増進課から工事確認の通知を受けた後、工事が着手されたが、工事が取り止めとなった場合

<確認を要する変更の具体例>

- ① 建築物の増築等により一日最大給水量が増加するとき。
- ② 水源の種別又は取水地点を変更しようとするとき。
- ③ 浄水方法が急速ろ過方式、緩速ろ過方式等であり、その処理方法の変更に係る工事をするとき。

<変更届の具体例>

- ① 建築物の増築等により一日平均給水量のみが増加するとき。(処理能力は変わらず、供給量が増加)
- ② 浄水方法が、消毒のみの方式でそれに係る変更のとき。
- ③ 浄水方法を変更することなく、増設(新たな機器への交換を含む)するとき。

2 維持管理

小規模専用水道施設の日常的な維持管理については、水質基準、施設基準を常に満足し良質で豊富な水を供給するため、以下のことに十分留意してください。

(1) 管理体制の整備

(ア) 管理責任者の設置

小規模専用水道の設置者は、維持管理の責任者を定め、適正な維持管理を行ってください。

(イ) 図面等の整備

維持管理を行うために必要な配管系統図等主要施設の名称、図面、書類及び工具、検査機器等を整備保管してください。

(ウ) 記録の保存

施設の点検・清掃・修理及び従事者の健康診断並びに条例に基づく水質検査等を行った場合はその記録を作成し5年間保存してください。

施設の点検・清掃・修理等の実施記録 健康診断の実施記録・水質検査の結果	5 年
--	-----

(2) 衛生管理

(ア) 立入禁止措置

水源及び各施設周囲にみだりに人が立ち入らぬように立札掲示、柵の設置、施錠等の措置を講じてください。

(イ) 汚染の防止

汚水の流入や逆流、漏水等に十分注意するほか、施設内外の清潔保持及び汚染防止に努めてください。

(ウ) 残留塩素の保持

給水栓末端における遊離残留塩素は常に0.1mg/l以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/l)保持するよう消毒設備の調整を常に行うとともに、消毒薬の予備を備えてください。

### (3) 施設管理

#### (7) 定期点検

小規模専用水道施設各部（沈砂・貯水・ろ過・消毒設備等の各施設）について定期的に点検を行い、清潔の保持及び異常の早期発見に努めてください。

#### (4) 水槽等の定期的清掃

各種水槽は1年に1回定期的に清掃するほか、水あかや沈殿物が多い場合、及び汚染があった場合は随時清掃し、消毒してください。

### (4) 水質管理

#### (7) 毎日検査

色及び濁り並びに残留塩素について、1日1回以上試験を行ってください。

#### (4) 定期の水質検査

おおむね6カ月に1回定期的に水質試験を行ってください。

#### (9) 臨時の水質検査

小規模専用水道により供給される水が、水質基準に適合しないおそれのあるときは臨時の水質試験を行ってください。

#### (5) 原水の水質検査

クリプトスポリジウム等対策として、浄水受水以外の施設にあっては、原水の指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）検査を実施し、指標菌が検出された場合であつてかつクリプトスポリジウムを除去又は不活化できる浄水処理を実施していない施設については、原水のクリプトスポリジウム等を3ヶ月に1回以上、指標菌を月1回以上検査し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがないかの監視を行ってください。

また、原水から指標菌が検出されていない場合でも、水源が地表水等の混入のない被圧地下水以外の場合は6ヶ月に1回以上、原水の指標菌検査を実施し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがないかの監視を行ってください。

原水から指標菌が検出されていない場合で、水源が地表水等の混入のない被圧地下水の場合は、3年に1回、全項目検査等で、トリクロロエチレン等の検査結果から被圧地下水以外の水の混入の有無を確認してください。ただし、トリクロロエチレン等の除去施設を持つ施設にあっては、原水で確認してください。

その他、浄水化施設（消毒施設のみを除く。）が設置されている施設については、必要に応じ原水の検査を実施し、浄化能力の確認に努めてください。

### (5) 薬品の管理

(7) 液化塩素を使用する場合は、「高圧ガス保安法」、「一般高圧ガス保安規則」等、関係法令・基準を遵守し、保安用具・設備を整備してください。

(4) 次亜塩素酸ナトリウム溶液、その他浄水処理に使用する薬品については暗所に保存し、使用方法は適正に行うとともに、その使用量等を記録するなどの薬品管理に万全を期してください。

(9) 次亜塩素酸ナトリウムには、高濃度の臭素酸を含有している場合があるので、含有する臭素酸濃度を確認してください。また、長期間の保管により臭素酸濃度や塩素酸濃度が上昇するおそれがあるので、貯蔵期間、貯蔵温度には注意をしてください。

(6) 健康診断

沈砂槽・貯水槽又は圧力水槽等で直接水を操作する業務従事者及び構内居住者を対象に年1回以上病原体がし尿に排泄される感染症（赤痢、腸チフス、パラチフス）患者、あるいは保菌者の有無に関して定期の健康診断を実施してください。

また、これらの者に感染症が発生した場合、又は発生するおそれのある場合、その感染症について臨時の健康診断を実施してください。

(7) その他


消防用設備と共用されている水槽の清掃・補修時に槽内の水抜きを行う場合は、あらかじめ地元の消防機関へ連絡してください。

3 水質検査

給水開始届出及び小規模専用水道届出を行った小規模専用水道施設については、当面の間、次表による水質検査を行ってください。（必要に応じて健康増進課へ提出して頂きます。）

検査の種類	様式
毎日検査（色、濁り、残留塩素）	水質検査月報用紙
おおむね6カ月に1回行う検査	検査成績書の写し
臨時の検査	

### IV 小規模簡易専用水道

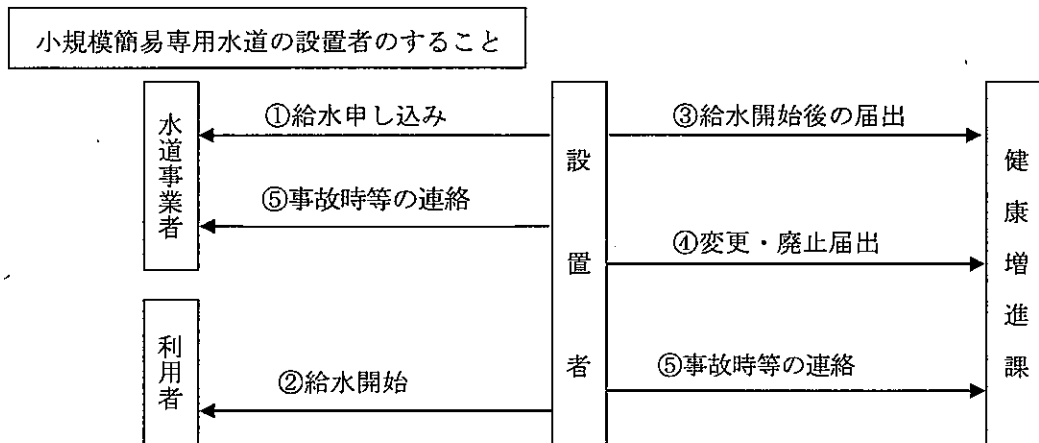

1 健康増進課への届出

(1) 給水開始の届出

小規模簡易専用水道を設置し、給水を開始したときは、所定の届出用紙により、健康増進課へ届け出てください。

(2) 変更する場合

設置者が変更になった場合や受水槽の規模拡大等があった場合は届出が必要です。

(3) 既設の場合

給水開始の届出をしていない施設や、既存の施設が給水を受ける者の数が50人以上となった場合等で、小規模簡易専用水道に該当するようになった場合は届出が必要です。

(4) 廃止する場合

給水人数の減少、施設規模の拡大・縮小又は消滅等によって小規模簡易専用水道でなくなった場合は届出が必要です。

## 2 維持管理

小規模簡易専用水道の日常的な維持管理については、小規模専用水道のような施設基準や水質試験等の義務はありませんが、条例に基づいた以下の「管理基準」は遵守しなければなりません。

(1) 管理体制の整備

管理に当たっては、管理の責任者を定め、給水施設に関する構造図・系統図等各種図面を整備保管するとともに、貯水槽の掃除や、日常の定期点検・設備の補修等の実施期日及びその内容について必ず記録し保存してください。

(2) 残留塩素の保持

原水は既に消毒された浄水ですが、受水槽で貯留される間に塩素剤が消費され、給水栓末端で規定の残留塩素が確認されないことがあります。条例では残留塩素の測定は特に義務づけられていませんが、随時測定し、残留塩素が確保されないことが判明した場合は、再塩素消毒設備の設置等の措置をとり、常時給水栓末端で遊離残留塩素を0.1mg/l以上保持するようにしなければなりません。

(3) 施設管理

(ア) 水槽及びその周辺の定期点検

水槽及びその周辺を定期的に点検し、亀裂等を発見したときは速やかに補修・改善してください。

(イ) 水槽等の定期的清掃

各種水槽は1年に1回定期的に清掃するほか、水あかや沈殿物が多い場合、及び汚染があった場合は随時清掃し、消毒してください。

(4) 水質管理

給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質試験を行ってください。

管理の不備や構造的な欠陥があったり、配水管の腐食が進行した場合には、水の色、濁り、臭い、味に異常が生じることがあります。したがって日常的に水の外観検査に注意し、異常を感じたときは速やかに水質試験を行ってください。

(5) その他

消防用設備と共用されている水槽の清掃・補修時に槽内の水抜きを行う場合は、あらかじめ浦安市消防署へ連絡してください。



## V 汚染事故等の緊急時の措置


万一、事故が起き、人の健康を害するおそれがあることを知った時は、速やかに次のような措置をとってください。

- (1) 給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、健康増進課等へ連絡し指示に従ってください。
- (2) 汚染原因を調査の上、必要な改善措置をとり、給水再開について、健康増進課の指導に従ってください。

## VI 小規模専用水道に係る水質検査項目及び検査頻度

- 1 検査頻度については、年2回とし、原則として年1回は全項目（50項目）検査を実施すること。
- 2 1回目の全項目検査の結果が水質基準に適合し、異常がないと認められた場合の2回目の水質検査は9項目まで省略することができる。
- 3 水源の種別、取水地点又は浄水方法が変更されずかつ水源の種別及び水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合は、全項目検査を実施した翌年及び翌々年の年1回行う全項目検査は、基準の表中31の項から36の項まで及び38の項から44の項まで検査事項に関する検査の全部又は一部を省略することができる。
- 4 水源の種別、取水地点又は浄水方法が変更されずかつ水源の種別及び水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合は、基準の表中3の項から30の項までの検査事項に関する検査については、前回における当該事項についての検査の結果が、当該事項に係る水質基準値の10分の1以下であるときは、概ね3年に1回以上まで省略することができる。
- 5 浄水を受水する小規模専用水道にあっては、水質基準に適合する水の供給を受けることから、水の供給を受ける水道の水質検査結果を入手することにより全項目検査については、次のとおりとすることができる。
  - ① 基準の表中3の項から5の項まで、7の項、11の項から19の項まで、35の項、36の項及び38の項から44の項までの事項に関する検査については、検査を省略することができる。
  - ② 基準の表中6の項、8の項及び31の項から34の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、使用する配管等資機材の使用状況から、検査を省略することができる。
- 6 水道法施行規則第15条第1項第4号で規定する項目については、過去の検査結果が基準値の2分の1以下でありかつ原水並びに水源及び周辺の状況等から勘案し、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、その検査を省略することができる。ただし、3年に1回の全項目検査は必要であること。

水質検査項目及び検査頻度のフロー

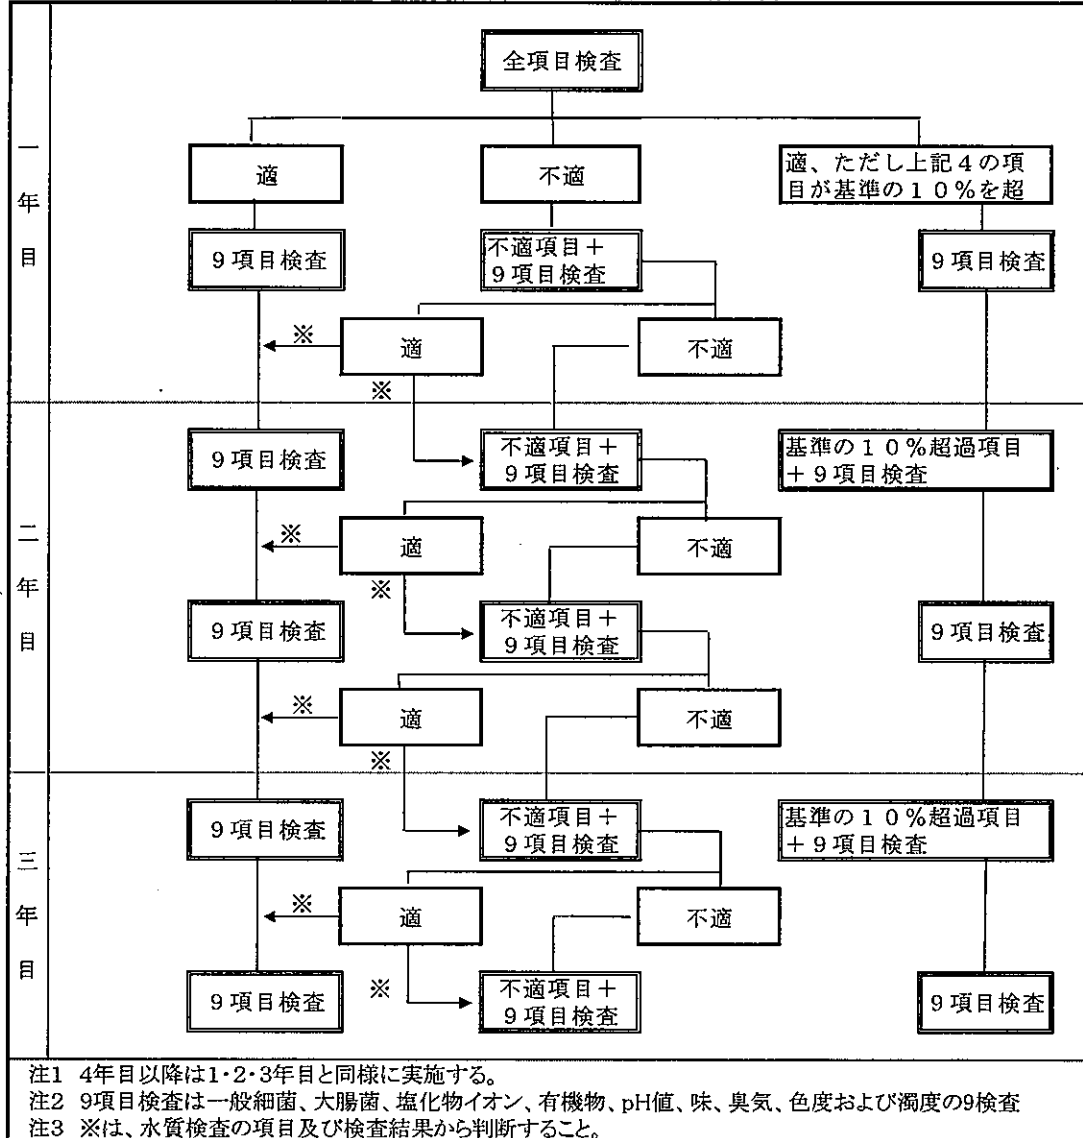

注1 4年目以降は1・2・3年目と同様に実施する。

注2 9項目検査は一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度および濁度の9検査

注3 ※は、水質検査の項目及び検査結果から判断すること。

Ⅶ水質基準及び水質検査の項目

区分	No.	検査事項	基準値	確認申請時に行う水質検査	給水開始時に行う水質検査	全項目検査		深井戸を水源とする場合の例					
						自己水源又は浄水混合	浄水受水	1年		2年		3年	
								1回	2回	1回	2回	1回	2回
健康に 関連する 項目	1	一般細菌	100個/ml以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2	大腸菌	不検出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	○	○	◎	□	○	◎	◎	◎	◎	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	○	○	◎	□	○	◎	◎	◎	◎	
	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	13	四塩化炭素	0.002mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	14	1,4-ジオキシン	0.05mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	19	ベンゼン	0.01mg/l以下	○	○	◎	△	○	◎	◎	◎	◎	
	20	塩素酸	0.6mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	22	クロロホルム	0.06mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	25	臭素酸	0.01mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	29	ブロモホルム	0.09mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	○	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
性状に 関連する 項目	31	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	○	○	●	□	○	○	○	○	○	
	32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	○	○	●	□	○	○	○	○	○	
	33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	○	○	●	□	○	○	○	○	○	
	34	銅及びその化合物	1mg/l以下	○	○	●	□	○	○	○	○	○	
	35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	○	○	●	△	○	○	○	○	○	
	36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	○	○	●	△	○	○	○	○	○	
	37	塩化物イオン	200mg/l以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	○	○	●	△	○	○	○	○	○	
	39	蒸発残留物	500mg/l以下	○	○	●	△	○	○	○	○	○	
	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	○	○	●	△	○	○	○	○	○	
	41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	○	○	●	△	○	○	○	○	○	
	42	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/l以下	○	○	●	△	○	○	○	○	○	
	43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	○	○	●	△	○	○	○	○	○	
	44	フェノール類	0.005mg/l以下	○	○	●	△	○	○	○	○	○	
	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	46	pH値	5.8以上~8.6以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	47	味	異常でないこと	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	48	臭気	異常でないこと	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	49	色度	5度以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50	濁度	2度以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
項目数				38	50	50	50						

- は「Ⅵ 小規模専用水道に係る水質検査項目及び検査頻度」の3により3年に1回まで検査回数省略可能項目
- ◎は「Ⅵ 小規模専用水道に係る水質検査項目及び検査頻度」の4により3年に1回まで検査回数省略可能項目
- △は「Ⅵ 小規模専用水道に係る水質検査項目及び検査頻度」の5の①による省略可能項目
- は「Ⅵ 小規模専用水道に係る水質検査項目及び検査頻度」の5の②による省略可能項目

Ⅷ 様式等

施設 番号	
----------	--

年 月 日

浦安市長 様

施設名  
管理責任者名

年 月に検査した結果を次のとおり報告します。

水質検査月報

月分

日付	採取時間	色	濁り	残留塩素量 mg/l	採取場所	摘要
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

# 水道施設点検表（自己水源）

点検事項	点検項目	清掃実施日												備考
		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
水源の状態	1	水源の清潔保持・汚染防止措置は適切か												
	2	ろ過能力が過負荷とならないよう維持しているか												
浄水設備の状態	3	沈砂槽等の清潔保持・汚染防止措置は適切か												
	4	漏水・水圧等の対策は適切か												
ポンプ等の状態	5	ポンプ室内は清潔に保持しているか												
	6	ポンプ類に異常な騒音・振動はないか												
	7	ポンプから水漏れしていないか。(グラウンドパッキンの交換)												
給水管等の状態	8	給水管等に亀裂・漏水箇所がないか												
	9	注水量は適正であるか												
消毒設備の状態	10	液の漏れはないか												
	11	薬液タンクの液量は十分か												
水槽周囲の状態	12	関係者以外の立入禁止措置を講じているか												
	13	水槽の周囲は清潔に保持しているか												
受水槽・高圧水槽の外観検査	14	亀裂、漏水箇所がないか												
	15	雨水等が入り込む開口部や接合部の隙間がないか												
	16	水槽の上床盤には、不要な設備、機器等が置かれていないか												
	17	マンホールの状態（立ち上げ・防水・施設等）は適切か												
	18	オーバードロー管・通気管の防虫網は適切か												
	19	オーバードローと排水ますとは直接連結されていないか												
水槽内部の状態	20	水中及び水面に異常な物質がないか												
	21	汚泥、赤錆等の沈着物、内部の汚れ等が異常にないか												
	22	給水施設以外の配管設備等が設置されていないか												
貯水槽の清掃	23	清掃は年1回定期に行われているか												
その他の	24	定期の水質検査（おおむね6カ月ごと）は実施しているか												
	25	管内細菌検査は年1回以上実施しているか												

判定基準 (○:良好 △:不十分 ×:不良)

# 水道施設点検表（上水受水）

点検事項	点検項目	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	備考
ポンプ等設備	1	ポンプ室内は清潔に保持しているか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2	ポンプ類に異常な騒音・振動はないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3	ポンプから水漏れはないか（グラランドパッキンの交換）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	給水管等に亀裂・漏水箇所がないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	5	関係者以外の立入禁止措置を講じているか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
水槽周囲の状態	6	水槽の周囲は清潔に保持しているか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	7	亀裂、漏水箇所がないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	8	雨水等が入り込む開口部や接合部の隙間がないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9	水槽の上床盤には、不要な設備、機器等が置かれていないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
水槽本体の状態	10	マンホールの状態（立ち上げ・防水・施設等）は適切か	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	11	オーバーフロー管・通気管の防虫網は適切か	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12	オーバーフローと排水ますとは直接連結されていないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	13	清掃は年1回定期に行われているか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
水槽内部の状態	14	水中及び水面に異常な物質がないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	15	汚泥、赤錆等の沈着物、内部の汚れ等が異常にないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	16	給水施設以外の配管設備等が設置されていないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
水質検査	色	水に異常な色が認められないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	濁り	水に異常な濁りが認められないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	臭味	水に異常な臭気及び味が認められないか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	残留塩素	残留塩素は0.1mg/l以上保持されているか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

判定基準 (○:良好 △:不十分 ×:不良)

## 浦安市小規模水道条例

### (目的)

第1条 この条例は、小規模水道の布設及び管理の適正を図ることにより、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

### (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であつて、50人以上の者に供給するもの（次に掲げるものを除く。）をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

ア 水道法（昭和32年法律第177号）第3条第2項に規定する水道事業の用に供する同条第1項に規定する水道

イ 水道法第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する同条第1項に規定する水道

ウ 水道法第3条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第1項に規定する水道

エ 水道法第3条第6項に規定する専用水道

オ 水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道

(2) 小規模専用水道 小規模簡易専用水道以外の小規模水道をいう。

(3) 小規模簡易専用水道 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する同条第1項に規定する水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模水道をいう。

(4) 設置者 小規模水道の布設者、所有者、占有者その他の者で、当該小規模水道の維持管理について権原を有するものをいう。

(5) 小規模専用水道施設 小規模専用水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設（一般の需要に応じて小規模専用水道により水を供給する事業に係るもの以外のものにあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。）であつて、当該設置者の管理に属するものをいう。

(水質基準)

第3条 小規模水道により供給される水は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

- (1) 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
- (2) シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
- (3) 銅、鉄、<sup>かつ</sup>弗素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。
- (4) 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
- (5) 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
- (6) 外観は、ほとんど無色透明であること。

2 前項各号の基準に関して必要な事項は、規則で定める。

(施設基準)

第4条 小規模専用水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模専用水道の形態等に応じ、必要な小規模専用水道施設を有すべきものとして、その各施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

- (1) 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
- (2) 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
- (3) 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
- (4) 浄水施設は、原水の質及び量に応じて前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な<sup>ろ</sup>ちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
- (5) 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
- (6) 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
- (7) 小規模専用水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷



重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(確認)

第5条 小規模専用水道の新設又は規則で定める増設若しくは改造の工事をしようとする者は、当該工事に着手する前に、当該工事の設計が前条の施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

(確認の申請)

第6条 前条の確認を受けようとする者は、申請書に工事設計書その他規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

- (1) 1日最大給水量及び1日平均給水量
- (2) 水源の種別及び取水地点
- (3) 水源の水量の概算及び水質検査の結果
- (4) 小規模専用水道施設の概要
- (5) 小規模専用水道施設の位置（標高及び水位を含む。）、規模及び構造
- (6) 浄水方法
- (7) 工事の着手及び完了の予定年月日
- (8) その他規則で定める事項

(確認等の通知)

第7条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、当該工事の設計が第4条の施設基準に適合することを確認したときは、当該申請をした者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して、当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知は、前条第1項の申請があった日から起算して30日以内に、書面をもってしなければならない。

(給水開始前の届出及び検査)

第8条 小規模専用水道の設置者は、給水を開始しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより水質検査を行い、その結果及び給水を開始

する旨を市長に届け出なければならない。

- 2 小規模専用水道の設置者は、規則で定めるところにより市長が行う施設検査に合格しなければ、給水を開始してはならない。

(変更又は廃止の届出)

第9条 小規模専用水道の設置者は、規則で定める事項を変更したときは速やかに、当該小規模専用水道を廃止しようとするときはあらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(水質検査)

第10条 小規模専用水道の設置者は、規則で定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。

(衛生上の措置)

第11条 小規模専用水道の設置者は、規則で定めるところにより、小規模専用水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

(給水の緊急停止)

第12条 小規模専用水道の設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(小規模簡易専用水道の設置等の届出)

第13条 小規模簡易専用水道の設置者は、当該小規模簡易専用水道を設置したときは、速やかに、その旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

- 2 小規模簡易専用水道の設置者は、規則で定める事項を変更したときは速やかに、当該小規模簡易専用水道を廃止しようとするときはあらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(小規模簡易専用水道の管理)

第14条 小規模簡易専用水道の設置者は、規則で定める基準に従い、当該小規模簡易専用水道を管理しなければならない。

(改善命令等)

第15条 市長は、小規模専用水道施設が第4条の施設基準に適合しなくなっ

たと認めるときは、当該小規模専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該小規模専用水道施設を改善すべき旨を命ずることができる。

- 2 市長は、小規模簡易専用水道の管理が前条の規則で定める基準に適合していないと認めるときは、当該小規模簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該小規模簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(給水停止命令)

- 第16条 市長は、設置者が前条の規定による命令に従わない場合において、給水を継続させることが公衆衛生上有害であると認めるときは、当該設置者に対して、その命令に係る事項を履行するまでの間、当該小規模水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。

(帳簿書類の備付け)

- 第17条 小規模水道の設置者は、小規模水道の布設及び管理に関し、規則で定めるところにより帳簿及び書類（以下「帳簿書類」という。）を備えなければならない。

(報告の徴収及び立入検査)

- 第18条 市長は、小規模専用水道の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、小規模専用水道の設置者に対し必要な報告を求め、又は当該職員をして小規模専用水道の工事現場、事務所若しくは小規模専用水道施設のある場所に立ち入り、工事の施行状況、小規模専用水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

- 2 市長は、小規模簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、小規模簡易専用水道の設置者に対し小規模簡易専用水道の管理について必要な報告を求め、又は当該職員をして小規模簡易専用水道の用に供する施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入り、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

- 3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

- 4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金又は料に処する。

- (1) 第5条の規定による確認を受けないで工事に着手した者
- (2) 第12条の規定に違反した者
- (3) 第16条の規定による給水停止命令に違反した者

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、30,000円以下の罰金又は料に処する。

- (1) 第8条第2項の規定に違反して給水を開始した者
- (2) 第10条の規定に違反した者
- (3) 第11条の規定に違反した者
- (4) 第18条第1項又は第2項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

## 附 則

(施行期日)

- 1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 この条例の施行前に千葉県小規模水道条例（昭和37年千葉県条例第10号）の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

## 浦安市小規模水道条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、浦安市小規模水道条例（平成24年浦安市条例第10号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査事項等)

第2条 条例第3条第1項各号の基準（以下「水質基準」という。）に適合しているかどうかの検査に係る検査事項、検査方法及び基準は、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）に定めるところによるものとする。

(増設及び改造の工事)

第3条 条例第5条の規則で定める増設又は改造の工事は、次に掲げる工事とする。

- (1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
- (2) ちんでん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設工事、増設工事又は大規模な改造に係る工事

(確認申請書及び添付書類等)

第4条 条例第6条第1項に規定する申請書は、浦安市小規模専用水道工事確認申請書（別記第1号様式。第13条第1項第1号において「確認申請書」という。）とする。

2 条例第6条第1項に規定する規則で定める書類及び図面のうち、小規模専用水道の新設に係るものは、次に掲げるとおりとする。

- (1) 給水区域を記載した図面
- (2) 小規模専用水道施設の位置並びに水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
- (3) 主要な小規模専用水道施設（次号に掲げるものを除く。）の構造を明らかにする図面
- (4) 導水管渠、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする図面
- (5) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる工事を行う場合に係る条例第6条第1項に規定する規則で定める書類及び図面は、前項各号に定める書類及び図面のうち当該工事に係る部分の書類及び図面とする。

4 条例第6条第2項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 給水が行われる施設又は区域の名称及び所在地

(2) 水の供給を受ける者の数

(確認等の通知)

第5条 条例第7条第1項の規定による通知は、浦安市小規模専用水道工事確認・却下通知書（別記第2号様式。第13条第1項第1号において「確認・却下通知書」という。）により行うものとする。

(給水開始前の届出及び検査)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、浦安市小規模専用水道水質検査結果・給水開始届出書（別記第3号様式。第13条第1項第1号において「水質検査結果等届出書」という。）により行うものとする。

2 条例第8条第1項に規定する水質検査は、小規模専用水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水（以下「検水」という。）について、第2条に規定する検査項目等により行う検査及び当該検水について行う消毒の残留効果に関する検査とする。

3 条例第8条第2項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水等の施設の新設、増設又は改造により影響のある事項に関し、当該新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる小規模専用水道施設について行うものとする。

(小規模専用水道の廃止等の届出)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第6条第2項各号に掲げる事項（条例第5条の規定により確認を受けなければならない場合に係るものを除く。）

(2) 設置者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名）

2 条例第9条の規定による、変更の届出は浦安市小規模専用水道・小規模簡易専用水道変更届出書（別記第4号様式。以下「変更届出書」という。）に

より、廃止の届出は浦安市小規模専用水道・小規模簡易専用水道廃止届出書（別記第5号様式）により行うものとする。

（定期又は臨時の水質検査）

第8条 条例第10条の規定により行う定期の水質検査は、検水について、次の表の左欄に掲げる検査を当該右欄に定める回数により実施するものとする。

検 査	回 数
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査	1日につき1回
第2条に規定する検査項目等により行う検査	おおむね6月につき1回

2 前項の規定にかかわらず、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、第2条に規定する検査項目等により行う検査の一部を省略することができる。ただし、3年に1回以上は、全ての水質検査の項目について検査を行うものとする。

3 条例第10条の規定により行う臨時の水質検査は、小規模専用水道により供給される水が、水質基準に適合しないおそれがあると認められる場合に検水について第2条に規定する検査項目等により行う検査とする。この場合において、前項本文の規定は、臨時の水質検査について準用する。

（衛生上の措置）

第9条 条例第11条の規定により、小規模専用水道の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

- (1) 小規模専用水道施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
- (2) 小規模専用水道施設には、鍵をかけ、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
- (3) 配水施設等の水槽の掃除を1年ごとに1回定期的に行うこと。
- (4) 給水栓における水が、遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム（結合残留塩素の場合は、1リットルにつき0.4ミリグラム）以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合にあつては、給水栓における水が遊離残留塩素を1リットルにつき0.2ミリグラム（結合残留塩

素の場合は、1リットルにつき1.5ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。

(小規模簡易専用水道の設置の届出)

第10条 条例第13条第1項の規定による小規模簡易専用水道の設置の届出は、浦安市小規模簡易専用水道設置届出書(別記第6号様式。第13条第1項第1号において「設置届出書」という。)により行うものとする。

2 前項の届出書には、主要な水道施設の配置状況を明らかにする系統図その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(小規模簡易専用水道の廃止等の届出)

第11条 条例第13条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

- (1) 給水施設の名称及び所在地
- (2) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
- (3) 水の供給を受ける者の数
- (4) 受水槽及び高置水槽の数、容量、材質及び設置場所

2 条例第13条第2項の規定による、変更の届出は変更届出書により、廃止の届出は浦安市小規模専用水道・小規模簡易専用水道廃止届出書(別記第5号様式)により行うものとする。

(小規模簡易専用水道の管理基準)

第12条 条例第14条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

- (1) 水槽の掃除を1年ごとに1回定期的に行うこと。
- (2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- (3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めるときは、第2条に規定する検査項目等による検査を行う。
- (4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。



(帳簿書類の備付け)

第13条 条例第17条の規定により備えなければならない帳簿及び書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小規模専用水道施設にあつては確認申請書、確認・却下通知書、水質検査結果等届出書又は変更届出書の写しを、小規模簡易専用水道施設にあつては設置届出書又は変更届出書の写し

(2) 定期及び臨時の水質検査の結果を記録した書類

(3) 配水施設等の水槽の清掃記録

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号に掲げる帳簿書類は施設を廃止するまでの間、同項第2号から第4号までに掲げる帳簿書類は5年間これを保存しなければならない。

(身分証明書)

第14条 条例第18条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(別記第7号様式)とする。

## 附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別 記

第 1 号様式 (第 4 条第 1 項)

浦安市小規模専用水道工事確認申請書

年 月 日

浦安市長 様

住 所

氏 名

〔 法人にあつては、名称、  
所在地及び代表者の氏名 〕

電話番号

小規模専用水道の工事の確認を受けたいので、浦安市小規模水道条例第 6 条第 1 項の規定により、次のとおり関係する書類及び図面を添えて申請します。

- 1 施設の名称
- 2 施設の所在地
- 3 確認の種類

第2号様式（第5条）

第 号  
年 月 日

様

浦安市長



浦安市小規模専用水道工事確認・却下通知書

年 月 日付けで申請のあった小規模専用水道の新設・増設・改造工事の設計について、浦安市小規模水道条例第4条の施設基準に適合する・不適合であるので、同条例第7条第1項の規定により、通知する。

- 1 施設の名称
- 2 施設の所在地
- 3 検査結果
  - (1) 適合（確認の記号番号（ 号））
  - (2) 不適合  
(理由)

教示

- 1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、浦安市長に対して異議申立てをすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。）。
- 2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、浦安市を被告として（訴訟において浦安市を代表する者は浦安市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第3号様式（第6条第1項）

浦安市小規模専用水道水質検査結果・給水開始届出書

年 月 日

浦安市長 様

住 所

氏 名

〔 法人にあつては、名称、  
所在地及び代表者の氏名 〕

電話番号

年 月 日付け 第 号をもって確認通知のあつた小規模  
専用水道について、給水を開始したいので、浦安市小規模水道条例第8条第1  
項の規定により、次のとおり届け出ます。

- 1 施設の名称
- 2 施設の所在地
- 3 給水開始予定年月日 年 月 日
- 4 水質検査の結果

第4号様式（第7条第2項）

浦安市小規模専用水道・小規模簡易専用水道変更届出書

年 月 日

浦安市長 様

住 所

氏 名

〔 法人にあつては、名称、  
所在地及び代表者の氏名 〕

電話番号

次のとおり変更したので、浦安市小規模水道条例第9条・第13条第2項の規定により届け出ます。

- 1 水道の区分 小規模専用水道 ・ 小規模簡易専用水道
- 2 小規模専用水道確認通知書の記号番号・年月日又は小規模簡易専用水道設置届出年月日
- 3 施設の名称
- 4 施設の所在地
- 5 変更年月日 年 月 日
- 6 変更事項 旧  
新

第5号様式（第7条第2項・第11条第2項）

浦安市小規模専用水道・小規模簡易専用水道廃止届出書

年 月 日

浦安市長 様

住 所

氏 名

〔 法人にあつては、名称、  
所在地及び代表者の氏名 〕

電話番号

次のとおり小規模水道を廃止するので、浦安市小規模水道条例第9条・第13条第2項の規定により届け出ます。

- 1 水道の区分 小規模専用水道 ・ 小規模簡易専用水道
- 2 小規模専用水道確認通知書の記号番号・年月日又は小規模簡易専用水道設置届出年月日
- 3 施設の名称
- 4 施設の所在地
- 5 廃止予定年月日 年 月 日
- 6 廃止の理由

第6号様式（第10条第1項）

浦安市小規模簡易専用水道設置届出書

年 月 日

浦安市長 様

住 所

氏 名

〔 法人にあつては、名称、  
所在地及び代表者の氏名 〕

電話番号

小規模簡易専用水道を設置したので、浦安市小規模水道条例第13条第1項の規定により、次のとおり関係する書類及び図面を添えて届け出ます。

建築物の概要

名 称	
所 在 地	【電話】
管 理 者	1 管理担当部署、管理委託会社等 【名称】 【所在地】 【電話】
	2 建築物所在地における管理組合担当者、管理人等 【氏名】 【住所】 【電話】
主たる用途	共同住宅・事務所・店舗・学校・病院・工場・その他( )
建築規模	延床面積 m <sup>2</sup> ・地上 階・地下 階・棟・総戸数 戸
竣工年月	年 月 日 給水開始予定年月日 年 月 日

水道施設の概要



水	源	千葉県水道事業 ・ その他 ( )				
受 水 槽	設置場所	屋外・屋内	設置基数	基	設置方法	地上式・その他 ( )
	材 質	FRP ・ 鉄筋コンクリート ・ 銅板 ・ その他 ( )				
	有効容量	m <sup>3</sup> (縦 m×横 m×有効水深 m)				
高 置 水 槽	設置場所	屋 内・屋 外	設置基数	基		
	容量 (合計)	m <sup>3</sup>	材 質	FRP ・ 鉄筋コンクリート ・ 銅板 ・ その他 ( )		
用	途	生活用水専用・消防用水共用・工業用水共用・その他 ( )				
主要配管材質	塩ビライニング鋼管・亜鉛メッキ鋼管・ 塩化ビニル管・その他 ( )					
使 用 状 況	水 量	m <sup>3</sup> /日	減菌装置の有無		有・無	
	使用人数	人/日				

特記事項

--

第7号様式（第14条）

（表）

第 号
身 分 証 明 書
所 属 職氏名 有効期間
上記の者は、浦安市小規模水道条例第18条の規定により立入検査をすることができる職員であることを証明する。
年 月 日
浦安市長 <span style="float: right;">印</span>

（裏）

浦安市小規模水道条例（平成24年条例第10号）抄  
（報告の徴収及び立入検査）

第18条 市長は、小規模専用水道の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、小規模専用水道の設置者から必要な報告を求め、又は当該職員をして小規模専用水道の工事現場、事務所若しくは小規模専用水道施設のある場所に立ち入り、工事の施行状況、小規模専用水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

2 市長は、小規模簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、小規模簡易専用水道の設置者から小規模簡易専用水道の管理について必要な報告を求め、又は当該職員をして小規模簡易専用水道の用に供する施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入り、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。